

# ENSTO

## ДЛЯ ТЁПЛОГО И КОМФОРТНОГО ДОМА

### Электрические конвекторы BETA

Конвекторы Beta разработаны для работы в условиях длительной эксплуатации и имеют срок ответственности за дефекты (гарантию) - 5 лет.

Конвекторы серии Beta подходят как для жилых, так и нежилых помещений различного назначения и площади. Они не подвержены коррозии и могут быть установлены в сырых помещениях (на расстоянии не менее 60 см от прямого источника воды).

Конвекторы Beta выпускаются с двумя типами термостатов (электронным и механическим) и двумя вариантами подключения (евро-вилка и монтажная коробка). В стандартную комплектацию входит крепление для монтажа конвектора на стену. Модели обогревателя Beta со шнуром и евро-вилкой с помощью ножек могут быть поставлены на пол.

#### **BETA M - с механическим термостатом**

Монтаж электроконвекторов Beta M с механическим термостатом прост и не требует специальных инструментов.

#### **Низкая поверхностная температура**

При эксплуатации конвекторов Beta в режиме поддержания температуры воздуха в помещении средняя температура поверхности обогревателя не превышает 60°C, что является решающим аргументом при выборе обогревателя для дома, где есть дети и домашние животные.

#### **Безопасность**

Безопасность электроконвектора Beta обеспечивается наличием автоматической защиты от перегрева и II классом защиты, при котором не требуется заземление. Механические термостаты выдерживают большие колебания напряжения в сети.

#### **Не сжигает пыль**

Благодаря относительно низкой температуре X-образного нагревательного элемента, находящегося внутри корпуса обогревателя, пыль не сжигается, что благотворно сказывается на качестве воздуха. Это особенно важно для людей, страдающих аллергией или астмой.



#### **BETA E - с электронным термостатом**

Серия электроконвекторов Beta E - это сочетание преимуществ Beta M с дополнительными возможностями.

#### **Точный и абсолютно бесшумный термостат**

Конвекторы Beta E оснащены очень точными электронными термостатами, работающими совершенно бесшумно. Электронный термостат мгновенно реагирует на изменение температуры, поддерживая её на заданном уровне с точностью  $\pm 0.1^\circ\text{C}$ , что снижает затраты на электроэнергию и повышает уровень комфорта в Вашем доме. Кроме этого, электронный термостат позволяет провести дополнительную калибровку самостоятельно.

#### **Два варианта подключения**

Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант конвектора Beta E - с монтажной коробкой или шнуром с евро-вилкой. Для подключения Beta E с монтажной коробкой рекомендуется привлекать профессионального электрика.

#### **Режим энергосбережения**

Электроконвекторы Beta E с монтажной коробкой обладают дополнительным преимуществом: возможностью активации режима энергосбережения. Дополнительный контакт на монтажной коробке позволяет подключить внешнее устройство, например, таймер или выключатель. Сигнал с этого устройства, активированного по времени или вручную, позволяет поддерживать температуру воздуха в помещении во время Вашего отсутствия дома на 5°C ниже, по сравнению с установленным на термостате значением.

**+ Для жилых и нежилых помещений**

**+ Низкая температура поверхности корпуса**

**+ Автоматическая защита от перегрева**

**+ Высокая точность термостата**

**+ Бесшумная работа (Beta E)**

**+ Режим энергосбережения (Beta E с монтажной коробкой)**

## Общие характеристики электроконвекторов Beta

**Номинальное напряжение:** 220 В...230 В ± 10%

**Мощность:** от 250 до 2 000 Вт

**Класс и степень защиты:** II (не нуждается в заземлении), IP 21

**Автоматическая защита от перегрева**

**Корпус:** белый, закругленные углы из ударопрочного поликарбоната

**Монтаж:** в комплект входит крепление для установки на стену. Модели, снабженные шнуром с евро-вилкой, могут быть установлены на ножках EPHBAC1 (поставляются отдельно).

**Ответственность за дефекты:** 5 лет.



Beta на ножках EPHBAC1

### БЕТА М – с механическим термостатом и шнуром с евро-вилкой

**Диапазон регулировки термостата:** 6°C...36°C с точностью калибровки ±0.5°C.

**Шкала регулировки:** от \* (6°C) до 6 (36°C).


Тип	EAN-код	Мощность, Вт	Описание
EPHBM02P	64 186 77 635 786	250	Beta - с механическим термостатом и штепсельной вилкой, 250 Вт
EPHBM05P	64 186 77 631 832	500	Beta - с механическим термостатом и штепсельной вилкой, 500 Вт
EPHBM07P	64 186 77 631 849	750	Beta - с механическим термостатом и штепсельной вилкой, 750 Вт
EPHBM10P	64 186 77 631 856	1000	Beta - с механическим термостатом и штепсельной вилкой, 1000 Вт
EPHBM15P	64 186 77 631 863	1500	Beta - с механическим термостатом и штепсельной вилкой, 1500 Вт
EPHBM20P	64 186 77 631 870	2000	Beta - с механическим термостатом и штепсельной вилкой, 2000 Вт

### БЕТА Е – с электронным термостатом и шнуром с евро-вилкой

**Диапазон регулировки термостата:** 10°C...30°C с точностью калибровки ±0.1°C.

**Шкала регулировки:** в градусах. Возможна дополнительная калибровка термостата.

Тип	EAN-код	Мощность, Вт	Описание
EPHBE02P	64 186 77 636 943	250	Beta - с электронным термостатом и штепсельной вилкой, 250 Вт
EPHBE05P	64 186 77 636 950	500	Beta - с электронным термостатом и штепсельной вилкой, 500 Вт
EPHBE07P	64 186 77 636 967	750	Beta - с электронным термостатом и штепсельной вилкой, 750 Вт
EPHBE10P	64 186 77 636 974	1000	Beta - с электронным термостатом и штепсельной вилкой, 1000 Вт
EPHBE15P	64 186 77 636 981	1500	Beta - с электронным термостатом и штепсельной вилкой, 1500 Вт
EPHBE20P	64 186 77 636 998	2000	Beta - с электронным термостатом и штепсельной вилкой, 2000 Вт



### БЕТА Е – с электронным термостатом и монтажной коробкой

**Диапазон регулировки термостата:** 10°C...30°C с точностью калибровки ±0.1°C.

**Шкала регулировки:** в градусах. Возможна дополнительная калибровка термостата.

**Режим энергосбережения:** возможность автоматического понижения температуры на 5°C



**Подключение:** через монтажную коробку. Возможно объединение электроконвекторов в группу.

Тип	EAN-код	Мощность, Вт	Описание
EPHBE02B	64 186 77 635 359	250	Beta - с электронным термостатом и монтажной коробкой, 250 Вт
EPHBE05B	64 186 77 632 020	500	Beta - с электронным термостатом и монтажной коробкой, 500 Вт
EPHBE07B	64 186 77 632 037	750	Beta - с электронным термостатом и монтажной коробкой, 750 Вт
EPHBE10B	64 186 77 632 044	1000	Beta - с электронным термостатом и монтажной коробкой, 1000 Вт
EPHBE15B	64 186 77 632 051	1500	Beta - с электронным термостатом и монтажной коробкой, 1500 Вт
EPHBE20B	64 186 77 632 068	2000	Beta - с электронным термостатом и монтажной коробкой, 2000 Вт



## Подбор и монтаж электрических конвекторов Beta

Типы электроконвектора	Мощность (Вт)	Площадь отапливаемого помещения при теплопотерях		Длина L (мм)	Высота H (мм)	Настенное крепление		Шнур E1 (мм)
		низких (25 Вт/м²)	средних (35 Вт/м²)			C (мм)	D (мм)	
EPHBM02/EPHBE02	250	4 м²	3 м²	451	389	300	205	1000
EPHBM05/EPHBE05	500	8 м²	6 м²	585	389	300	205	1000
EPHBM07/EPHBE07	750	12 м²	9 м²	719	389	440	205	1000
EPHBM10/EPHBE10	1000	16 м²	11 м²	853	389	440	205	1000
EPHBM15/EPHBE15	1500	24 м²	17 м²	1121	389	700	205	1800
EPHBM20/EPHBE20	2000	32 м²	23 м²	1523	389	1000	205	1800

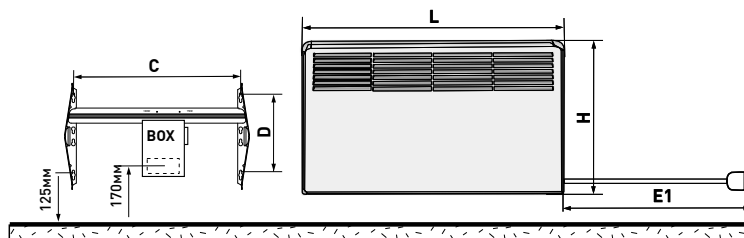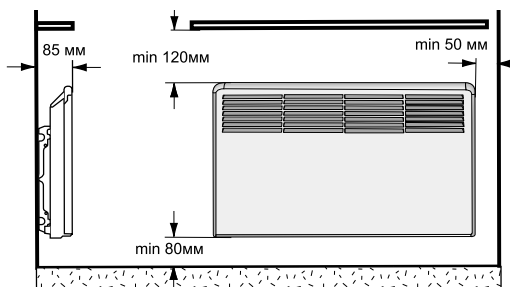

ENSTO ELECTRIC OY  
06101, PORVOO, FINLAND  
VECKJÄRVENTIE, 1, P.O. BOX 110  
TEL. +358 204 76 21  
FAX +358 204 76 2753  
ELECTRIC@ENSTO.COM  
WWW.ENSTO.COM

ООО «ЭНСТО РУС»  
105062 МОСКВА,  
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., 20/1  
ТЕЛ. +7 495 258 52 70  
ФАКС +7 495 258 52 69  
ENSTO.RUSSIA@ENSTO.COM  
WWW.ENSTO.COM

ООО «ЭНСТО РУС»  
196084, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
УЛ. ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ, 19  
ТЕЛ. +7812 336 99 17  
ФАКС +7812 336 99 62  
ENSTO.RUSSIA@ENSTO.COM  
WWW.ENSTO.RU